



**CATALOGO
GRATE DI
SICUREZZA
2026**


REALIZZAZIONE GRATE SU MISURA



MODELLO ITALIA : CLASSE 0

Senza certificazione antieffrazione

SCHEMI DI APERTURA DISPONIBILI

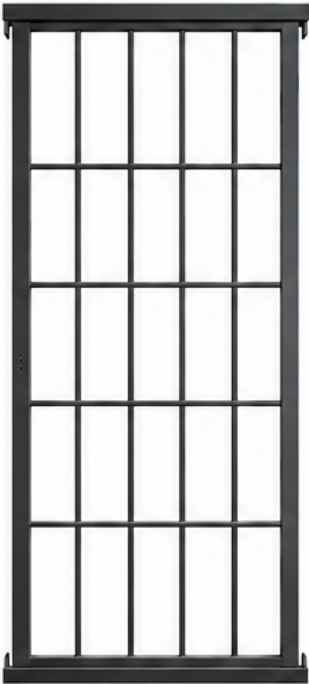

FISSA



1 ANTA 1 SNODO



2 ANTE 1 SNODO


SCHEDA TECNICA

	SERRATURA	Base. Fornita con 3 chiavi (senza chiave cantiere)
	DEFENDER	NO
	VERNICE	SI
	TRATTAMENTO	Nessuno
	TELAIO	Tubolare superiore e inferiore da 40x30 mm
	ELEMENTI VERTICALI	Tondino pieno Ø12 mm
	ELEMENTI ORIZZONTALI	Barra forata Ø12 mm
	TIPOLOGIA	1 o 2 ante, 1 snodo
	COLORI	    Antracite, bianco, marrone e verde

MODELLO ITALIA : CLASSE 2

Classe antieffrazione 2

SCHEMI DI APERTURA DISPONIBILI

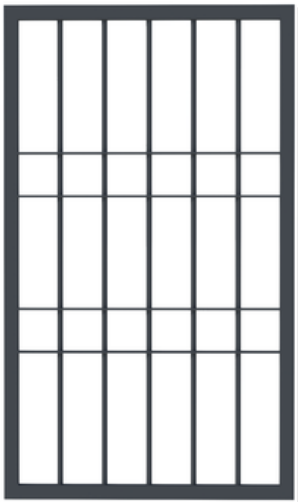

FISSA




1 ANTA 1 SNODO



1 ANTA 2 SNODI



2 ANTE 1 SNODO

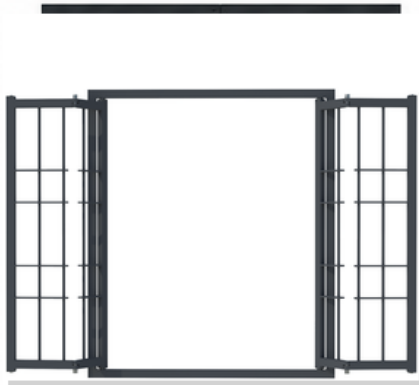

2 ANTE 2 SNODI

SCHEMA TECNICA

	SERRATURA	Cilindro Europeo (su richiesta cilindro unificato)
	DEFENDER	NO
	VERNICE	SI
	TRATTAMENTO	Zincatura a freddo
	TELAIO	Perimetrale 40x30x2mm
	ELEMENTI VERTICALI	Tondino pieno Ø14 mm
	ELEMENTI ORIZZONTALI	Tondino pieno Ø14 mm
	SCHEMI DI APERTURA	Fissa, 1 anta o 2 ante, 1 o 2 snodi
	COLORI	    Antracite, bianco, marrone e verde


MODELLO ITALIA : CLASSE 3

Classe antieffrazione 3

04

PAGINA 4

SCHEMI DI APERTURA DISPONIBILI

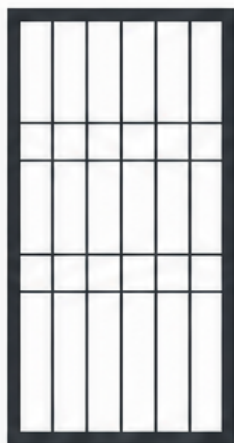

FISSA



1 ANTA 1 SNODO



1 ANTA 2 SNODI



2 ANTE 1 SNODO



2 ANTE 2 SNODI


SCHEMA TECNICA

	SERRATURA	Cilindro europeo (passante o solo interno). Fornita con 3 chiavi padronali+1 chiave cantiere. Su richiesta, ordinabile con cilindro unificato
	DEFENDER	Si (se ordinata con cilindro passante)
	VERNICE	Si
	TRATTAMENTO	Zincatura a freddo
	TELAIO	Perimetrale 40x30x2mm
	ELEMENTI VERTICALI	Tondino pieno Ø16mm
	ELEMENTI ORIZZONTALI	Piatto forato 30x8mm
	SCHEMI DI APERTURA	Fissa, 1 anta, 2 ante, 1 o 2 snodi
	COLORI	 Antracite, bianco, marrone e verde

MODELLO ITALIA : CLASSE 4

Classe antieffrazione 4

SCHEMI DI APERTURA DISPONIBILI

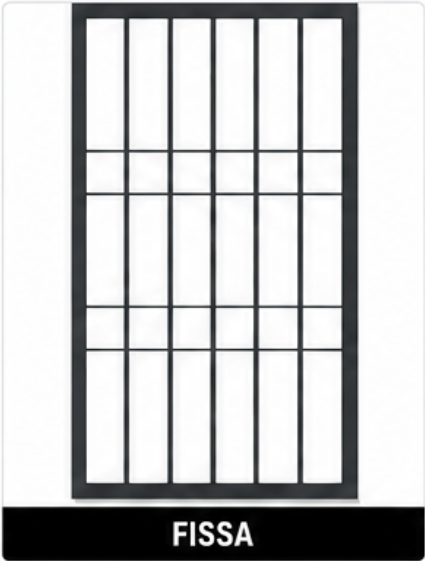

SCHEMA TECNICA


	SERRATURA	Cilindro Europeo (su richiesta cilindro unificato)
	DEFENDER	Si (se ordinata con cilindro passante)
	VERNICE	SI
	TRATTAMENTO	Ferro temprato e zincatura a freddo
	TELAIO	Perimetrale 40x30x2mm
	ELEMENTI VERTICALI	Tondino pieno Ø18mm
	ELEMENTI ORIZZONTALI	Piatto forato 30x10mm
	SCHEMI DI APERTURA	Fissa, 1 anta o 2 ante, 1 o 2 snodi
	COLORI	 Antracite, bianco, marrone e verde

MODELLO ROMANA DRITTA : CLASSE 2

Classe antieffrazione 2

06
PAGINA 6

SCHEMI DI APERTURA DISPONIBILI

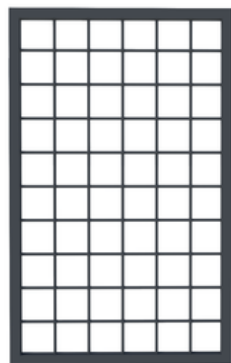


FISSA




1 ANTA 1 SNODO



1 ANTA 2 SNODI

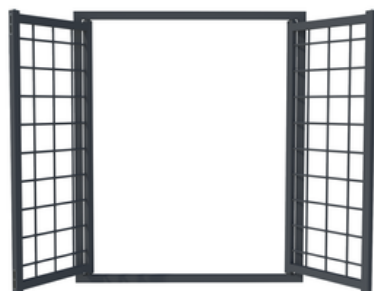

2 ANTE 1 SNODO

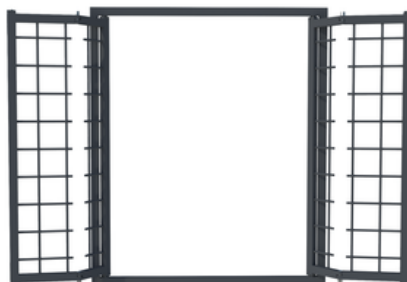

2 ANTE 2 SNODI

BATTENTE INCONTRO CENTRALE :

se ordinata con 2 ante : anta principale con cilindro+battuta portaincontro. Anta secondaria chiusura con chiavistelli

SCHEMA TECNICA



SERRATURA

Cilindro europeo (passante o solo interno). Fornita con 3 chiavi padronali + 1 chiave cantiere. Su richiesta, ordinabile con cilindro unificato



DEFENDER

NO



VERNICE

SI



TRATTAMENTO

Zincatura a freddo



TELAIO

Perimetrale 40x30x2mm



ELEMENTI VERTICALI

tondino pieno Ø14mm



ELEMENTI ORIZZONTALI

Barra forata D.14mm



SCHEMI DI APERTURA

Fissa, 1 anta, 2 ante, 1 o 2 snodi



COLORI



Antracite, bianco, marrone e verde


MODELLO ROMANA DRITTA : CLASSE 3

Classe antieffrazione 3

07

PAGINA 7

SCHEMI DI APERTURA DISPONIBILI

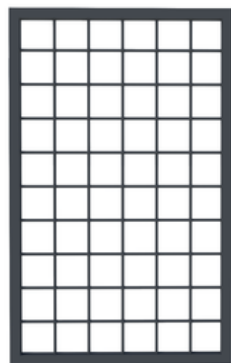


FISSA



1 ANTA 1 SNODO



1 ANTA 2 SNODI

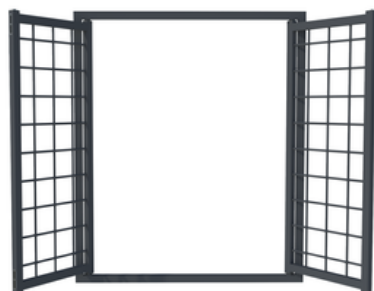

2 ANTE 1 SNODO



2 ANTE 2 SNODI

BATTENTE INCONTRO CENTRALE :

se ordinata con 2 ante : anta principale con cilindro+battuta portaincontro. Anta secondaria chiusura con chiavistelli

SCHEMA TECNICA



SERRATURA

Cilindro europeo (passante o solo interno). Fornita con 3 chiavi padronali + 1 chiave cantiere. Su richiesta, ordinabile con cilindro unificato



DEFENDER

SI (se ordinata con cilindro passante)



VERNICE

SI



TRATTAMENTO

Zincatura a freddo



TELAIO

Perimetrale 40x30x2mm



ELEMENTI VERTICALI

tondino pieno Ø16mm



ELEMENTI ORIZZONTALI

Barra forata D.16mm



SCHEMI DI APERTURA

Fissa, 1 anta, 2 ante, 1 o 2 snodi



COLORI




Antracite, bianco, marrone e verde

MODELLO ROMANA DRIITA : CLASSE 4

Classe antieffrazione 4

08
PAGINA 8

SCHEMI DI APERTURA DISPONIBILI

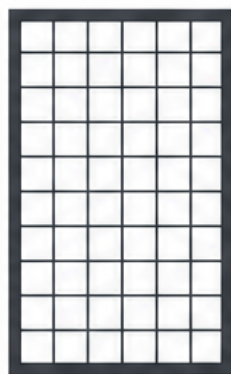


FISSA




1 ANTA 1 SNODO



1 ANTA 2 SNODI

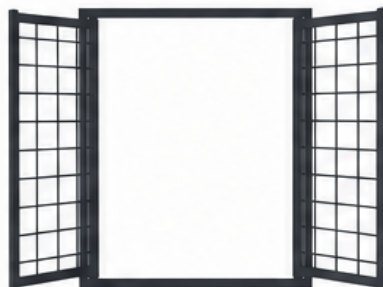

2 ANTE 1 SNODO

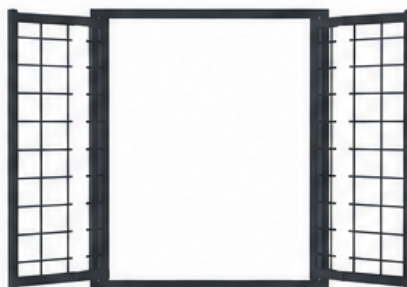

2 ANTE 2 SNODI

BATTENTE INCONTRO CENTRALE :

se ordinata con 2 ante : anta principale con cilindro+battuta portaincontro. Anta secondaria chiusura con chiavistelli

SCHEMA TECNICA



SERRATURA

Cilindro europeo (passante o solo interno). Fornita con 3 chiavi padronali + 1 chiave cantiere. Su richiesta, ordinabile con cilindro unificato



DEFENDER

SI (se ordinata con cilindro passante)



VERNICE

SI



TRATTAMENTO

Ferro temprato e zincatura a freddo



TELAIO

Perimetrale 40x30x2mm



ELEMENTI VERTICALI

Quadro pieno 16mm



ELEMENTI ORIZZONTALI

Barra forata in Q.16mm



SCHEMI DI APERTURA

Fissa, 1 anta, 2 ante, 1 o 2 snodi



COLORI

   
Antracite, bianco, marrone e verde

MODELLO ROMANA A ROMBO : CLASSE 2

Classe antieffrazione 2


09

PAGINA 9


SCHEMI DI APERTURA DISPONIBILI



FISSA

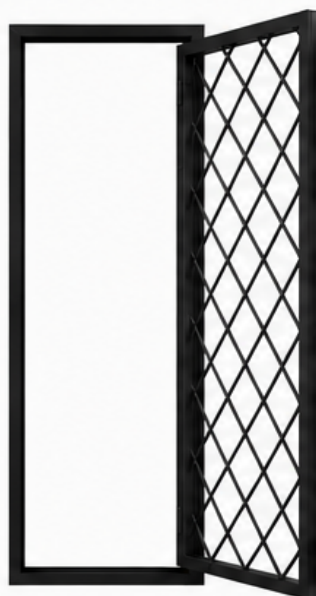

1 ANTA 1 SNODO

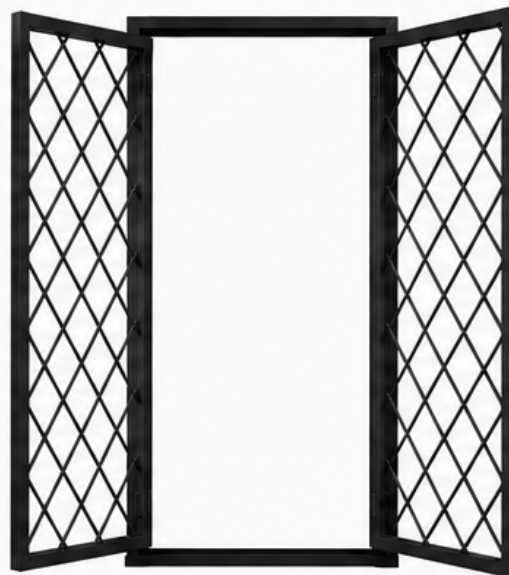

2 ANTE 1 SNODO

BATTENTE INCONTRO CENTRALE :

se ordinata con 2 ante : anta principale con cilindro+battuta portaincontro. Anta secondaria chiusura con chiavistelli

SCHEMA TECNICA



SERRATURA

Cilindro europeo (passante o solo interno). Fornita con 3 chiavi padronali + 1 chiave cantiere. Su richiesta, ordinabile con cilindro unificato



DEFENDER

NO



VERNICE

SI



TRATTAMENTO

Zincatura a freddo



TELAIO

Perimetrale 40x30x2mm



ELEMENTI OBLIQUI

tondino pieno Ø14mm



SCHEMI DI APERTURA

Fissa, 1 anta, 2 ante



COLORI



Antracite, bianco, marrone e verde


MODELLO ROMANA A ROMBO : CLASSE 3

Classe antieffrazione 3


10

PAGINA 10


SCHEMI DI APERTURA DISPONIBILI

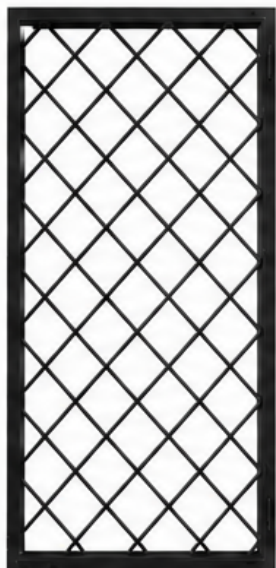

FISSA

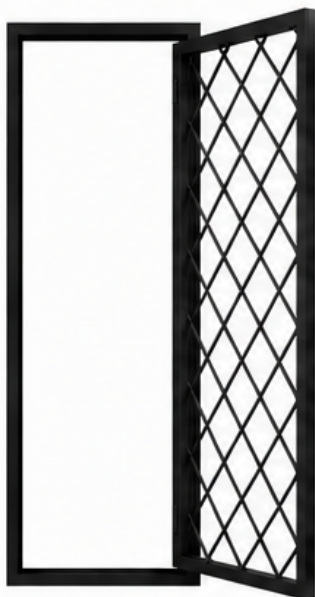

1 ANTA 1 SNODO

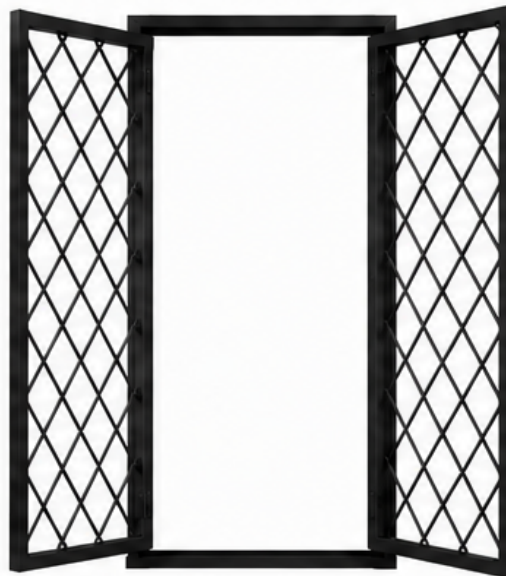

2 ANTE 1 SNODO

BATTENTE INCONTRO CENTRALE :

se ordinata con 2 ante : anta principale con cilindro+battuta portaincontro. Anta secondaria chiusura con chiavistelli

SCHEMA TECNICA



SERRATURA

Cilindro europeo (passante o solo interno). Fornita con 3 chiavi padronali + 1 chiave cantiere. Su richiesta, ordinabile con cilindro unificato



DEFENDER

SI (se ordinata con cilindro passante)



VERNICE

SI



TRATTAMENTO

Zincatura a freddo



TELAIO

Perimetrale 40x30x2mm



ELEMENTI OBLIQUI

tondino pieno Ø16mm



SCHEMI DI APERTURA

Fissa, 1 anta, 2 ante



COLORI



Antracite, bianco, marrone e verde

MODELLO ROMANA A ROMBO : CLASSE 4

Classe antieffrazione 4


11

PAGINA 11


SCHEMI DI APERTURA DISPONIBILI



FISSA

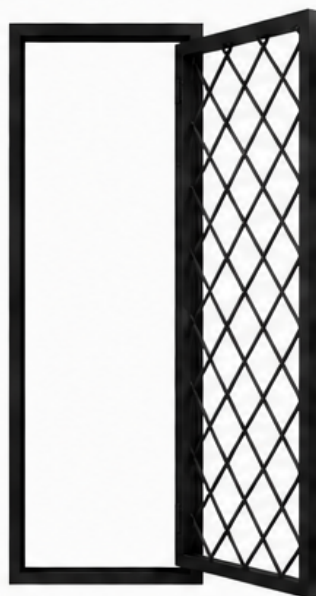

1 ANTA 1 SNODO

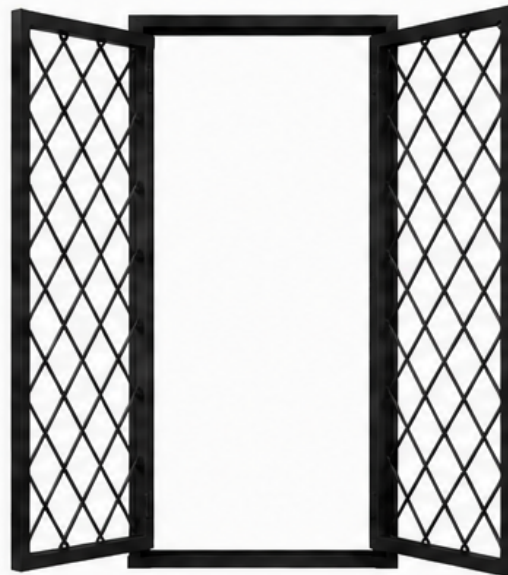

2 ANTE 1 SNODO

BATTENTE INCONTRO CENTRALE :

se ordinata con 2 ante : anta principale con cilindro+battuta portaincontro. Anta secondaria chiusura con chiavistelli

SCHEMA TECNICA



SERRATURA

Cilindro europeo (passante o solo interno). Fornita con 3 chiavi padronali + 1 chiave cantiere. Su richiesta, ordinabile con cilindro unificato



DEFENDER

SI (se ordinata con cilindro passante)



VERNICE

SI



TRATTAMENTO

Ferro temprato e zincatura a freddo



TELAIO

Perimetrale 40x30x2mm



ELEMENTI OBLIQUI

Quadro pieno 16mm



SCHEMI DI APERTURA

Fissa, 1 anta, 2 ante



COLORI



Antracite, bianco, marrone e verde

BORCHIA



Non compatibile con i modelli Romani, la BORCHIA è un elemento estetico che completa alcuni elementi verticali ad intervalli regolari.

RICCIO



Non compatibile con i modelli Romani, il RICCIO è un elemento estetico che viene tipicamente saldato a dx e sx del medesimo elemento verticale.

CERCHIO



Non compatibile con i modelli Romani, il CERCHIO è un elemento estetico che completa alcuni elementi verticali ad intervalli regolari.

COPRIFILO PIATTO



Per coprire l'antiestetico filo d'aria tra muro e telaio ma necessario per montare le inferriate in caso di fuori squadra, se l'inferriata è a filo muro esterno si può montare, tassellandolo, il COPRIFILO PIATTO.

ATTENZIONE : i coprifili vengono forniti già forati.

COPRIFILO ANGOLARE



Per coprire l'antiestetico filo d'aria tra muro e telaio ma necessario per montare le inferriate in caso di fuori squadra, se l'inferriata è rientrante dal filo muro esterno si può montare, tassellandolo, il COPRIFILO ANGOLARE.

ATTENZIONE : i coprifili vengono forniti già forati.

COPRIFILO PIATTO SALDATO



Per coprire l'antiestetico filo d'aria tra muro e telaio ma necessario per montare le inferriate in caso di fuori squadra, se l'inferriata è a filo muro esterno si può ordinare il COPRIFILO PIATTO SALDATO che risponde alla richiesta del "telaio a Z". Ordinabile in 30x3 (esce di 20mm), oppure in 60x3 (esce di 50mm)

Sul sito www.adpconsultingsrl.com è presente un configuratore che vi può aiutare ad emettere preventivi e ordini in modo semplice e guidato.



1 ACCESSO AL CONFIGURATORE



Cliccare sul pulsante azzurro "CONFIGURATORE"
Cliccare sul pulsante verde "LEROY MERLIN"
Digitare la password
Cliccare sul pulsante verde
"CONFIGURATORE INFERRIATE"
Selezionare il proprio punto vendita.

2 FOGLIO "COME SCEGLIERE IL MODELLO"



In questa sezione è presente un riepilogo di:

- modello di inferriate
- classe di sicurezza
- tipologia di ante
- numero di snodi
- accessori disponibili

Prima di procedere consultare attentamente la sezione

**"COSA È
INDISPENSABILE
INDICARE
NELL'ORDINE"**

3 FOGLIO "CONFIGURA LE TUE GRATE"

Compilare i campi nell'ordine seguente:

1. Quantità
2. Modello
3. Classe di sicurezza
4. Tipo foro
 - FINESTRA: serratura ad H.500mm da terra
 - PORTAFINESTRA: serratura ad H.1000mm da terra
5. Misure finite della grata (mm)
6. Profondità foro (minimo 50 mm)
7. Numero ante
8. Numero snodi
9. Tipo cilindro (passante oppure solo interno).

SNODO DECENTRATO

Per le inferriate a 2 snodi è possibile richiedere lo snodo decentrato (minimo 200 mm dal muro). In questo caso verrà inviato un disegno tecnico con la quota realizzabile da approvare prima della produzione.

VERSO DI APERTURA

Per le grate ad una sola ante indicare il verso di apertura visto dall'interno.

COPRIFILI

È possibile ordinare:

- Coprifilo piatto o angolare 30x3
 - fornito sciolto
 - già forato
 - indicare lunghezza in mm e numero pezzi
- oppure
- Coprifilo saldato sui 3 lati
 - piatto 30x3 (sporgenza 20 mm)
 - piatto 60x3 (sporgenza 50 mm)

SOGLIA INFERIORE

- standard (tubolare 40x30mm)
- soglia ribassata a 1cm
- senza soglia inferiore (non disponibile nei modelli a 2 snodi). In questo caso si perde la certificazione antieffrazione.

COLORE

- BIANCO RAL 9010
 - MARRONE RAL 8016
 - VERDE RAL 6005
 - GRIGIO ANTRACITE MICACEO "FERR MAX"
- Ordinabile anche colore extra gamma. Specificando il RAL, il configuratore calcolerà automaticamente la maggiorazione sul C1.

CILINDRO UNIFICATO

Le grate a 2 ante vengono di standard fornite con chiave differente. Inserendo il CILINDRO UNIFICATO, le grate verranno fornite con stessa chiave.

ATTENZIONE : le grate con cilindro passante non sono unificabili con quelle con cilindro solo interno

DECORI

È possibile selezionare il decoro scelto (borchie, ricci, cerchi) e il configuratore calcolerà il sovrapprezzo previsto, in base ai MQ della grata.

4 RIEPILOGO E PREZZI

Nel terzo foglio "Riepilogo Cliente" vengono indicati i prezzi di vendita e nel quarto foglio i prezzi C1.



ATTENZIONE

La misura massima preventivabile è di **2400 mm** sia in larghezza sia in altezza. Per misure superiori è necessario inviare una richiesta di preventivo attraverso l'apposito form sul sito www.adpconsultingsrl.com, cliccando il tasto "FUORI MISURA".

STEP

1


SMONTAGGIO DELL'ANTA



- Aprire l'anta;
- Inserire un utensile (es. chiave a brugola 3 mm) nella fessura del tappo cerniera superiore e abbassare il perno per rimuovere l'anta.

STEP
2

FISSAGGIO DEL TELAIO

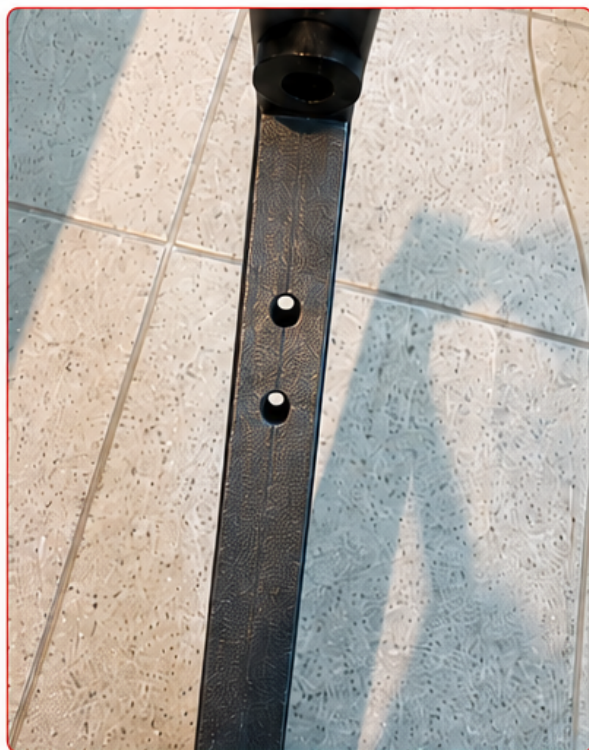

1. Posizionare il telaio nel foro.
2. Verificare la perfetta messa in bolla (se necessario utilizzare il foro della controvite).
3. Segnare con una matita i punti di foratura.
4. Forare il muro con punta adeguata.
5. Inserire i tasselli idonei al tipo di muro e fissare il telaio con tirafondi.



ATTENZIONE

Rik-Fer non fornisce tasselli e minuteria di fissaggio.



CHIAVE CANTIERE



La chiave rossa deve essere utilizzata **esclusivamente durante la posa.**



Al termine dell'installazione utilizzare il **set di chiavi padronali sigillato.**



L'utilizzo delle nuove chiavi modifica definitivamente la cifratura rendendo **inutilizzabile la chiave da cantiere.**



CONTATTI



ADP CONSULTING S.R.L.



www.adpconsultingsrl.com

(Richiedi qui la formazione)



daniele@adpsrl.it



3407852648



RIK-FER S.R.L.



Via Villalta, 24
33089 Chions (PN)



nicola@rik-fer.it



www.rik-fer.it