




FRANGISOLE



MADE IN ITALY

FRANGISOLE Z 90

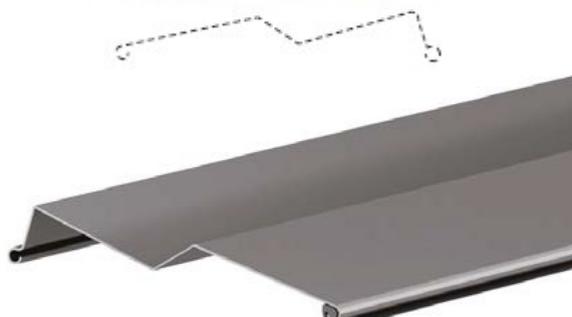

Il **Frangisole Z 90** è un modello adatto per installazione all'esterno per grandi luci per ogni tipo di applicazione e in ogni contesto, con lamella a Z da 90mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con oscuramento fino al 90% con un gradevole impatto estetico.

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 90 mm ad argano

Dati tecnici Z 90

Dimensione massima larghezza	4000 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	130 mm

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 90 mm a motore

Dati tecnici Z 90

Dimensione massima larghezza	4000 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm



BIANCO
RAL 9016



BIANCO AVORIO
RAL 1013



GRIGIO CHIARO
RAL 7035



ARGENTO
RAL 9006



METALLIZZATO
RAL 9007



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016



MARRONE
RAL 8017



VERDE SCURO
RAL 6005



ROSSO PORPORA
RAL 3004

FRANGISOLE Z 70



Il **Frangisole Z 70** è un modello adatto per installazione all'esterno in spazi ridotti, con lamella a Z da 70mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con oscuramento fino al 90%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta da copertura esterna.

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm ad argano

Dati tecnici Z 70

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	120 mm

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm a motore

Dati tecnici Z 70

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	120 mm



BIANCO
RAL 9016



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016



GRIGIO CHIARO
RAL 7035



VERDE SCURO
RAL 6005



ARGENTO
RAL 9006




ROSSO PORPORA
RAL 3004



METALLIZZATO
RAL 9007

FRANGISOLE C 80

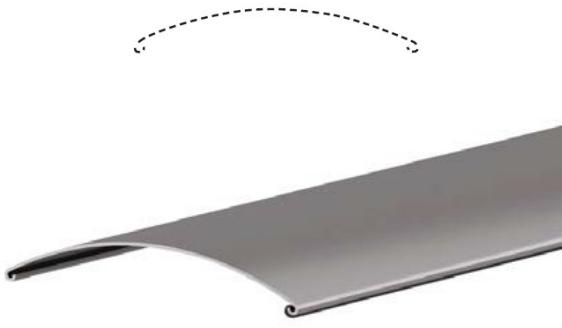

Il **Frangisole C 80** è un modello adatto per installazione all'esterno per grandi luci, con lamella curva da 80mm ribordata con guarnizione antirumore e guide laterali di scorrimento. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 75%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm ad argano

Dati tecnici C 80

Dimensione massima larghezza	3800 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	130 mm

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm a motore

Dati tecnici C 80

Dimensione massima larghezza	3800 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm



BIANCO
RAL 9016



BIANCO AVORIO
RAL 1013



GRIGIO CHIARO
RAL 7035



ARGENTO
RAL 9006



METALLIZZATO
RAL 9007



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016



MARRONE
RAL 8017




VERDE SCURO
RAL 6005



ROSSO PORPORA
RAL 3004

FRANGISOLE C 65

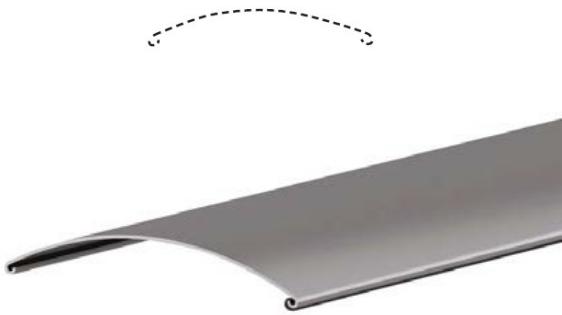

Il Frangisole C 65 è un modello adatto per installazione all'esterno in spazi ridotti, con lamella curva da 65mm rimbordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 75%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 65 mm ad argano

Dati tecnici C 65

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	500 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	120 mm

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 65 mm a motore

Dati tecnici C 65

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	500 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	120 mm



BIANCO
RAL 9016



GRIGIO CHIARO
RAL 7035



ARGENTO
RAL 9006



METALLIZZATO
RAL 9007



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016




VERDE SCURO
RAL 6005



ROSSO PORPORA
RAL 3004

FRANGISOLE P 97

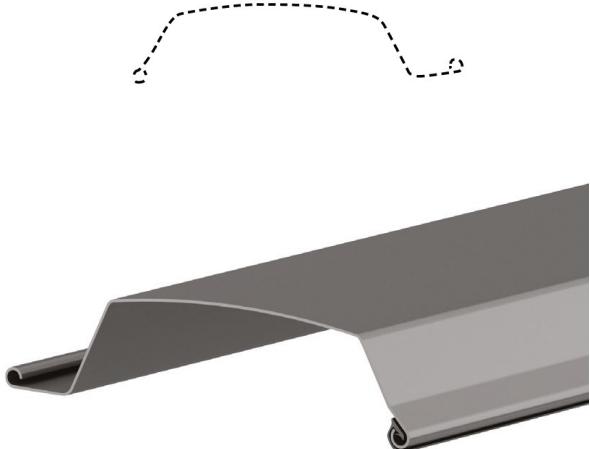

Frangisole P 97 per esterno con lamelle in alluminio al Mq preverniciate resistenti a 800 ore di nebbia salina, nei colori RAL come da scheda prodotto, di spess. 0,75 mm, larghezza 97 mm con nervature longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, guarnizione antirumore ed oscuramento inserita nella nervatura inferiore interna; le lamelle sono corredate alle due estremità di **clips in acciaio inox** per il collegamento a scatto ai pivotti portalamelle. **Guide laterali autoportanti in alluminio** estruso 85x45mm verniciate nei colori RAL. Meccanismi di azionamento a bilanciere frizionati, in zama non trattati con funzione di posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa, chiusura automatica delle stesse a frangisole abbassato, e posizionamento orizzontale in fase di risalita. Movimentazione di salita e discesa per mezzo di **catena acciaio al carbonio** ad elementi snodati. Sistema di sganciamento automatico di sicurezza in caso di ostacoli in fase di discesa. **Pivotti in pressofusione zincati** collegati fra loro da cerniere in acciaio inox a passo costante. Il frangisole dispone di sistema anti-sollevamento delle lamelle dall'esterno sia in posizione chiuse che aperte. Cassonetto ad U in acciaio zincato nel quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione.

Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa automatico con arresto superiore ed inferiore, corredata di 0.50 ml di cavo quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).



DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 97 mm ad argano

Dati tecnici P 97

Dimensione massima larghezza	2800 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	500 mm
Superficie massima	6,5 mq
Larghezza di nicchia minima argano	130 mm

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 97 mm ad motore

Dati tecnici P 97

Dimensione massima larghezza	2800 mm
Dimensione minima larghezza	570 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	500 mm
Superficie massima	9 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm



BIANCO
RAL 9010



VERDE SCURO
RAL 6005



GRIGIO CHIARO
RAL 7035



BIANCO CREMA
RAL 9001



ARGENTO
RAL 9006



MARRONE
RAL 8014



METALLIZZATO
RAL 9007




AVORIO
RAL 1015




GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016


VELETTE DI COPERTURA CON SPESSORE 12/10 IN ALLUMINIO VERNICIATO

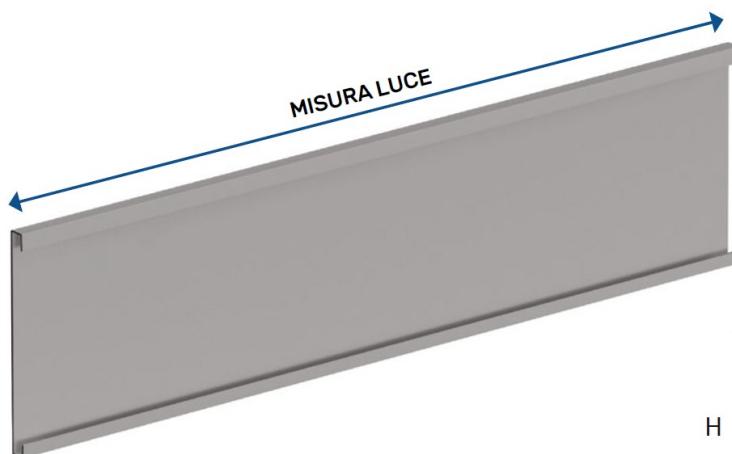


TIPO 1

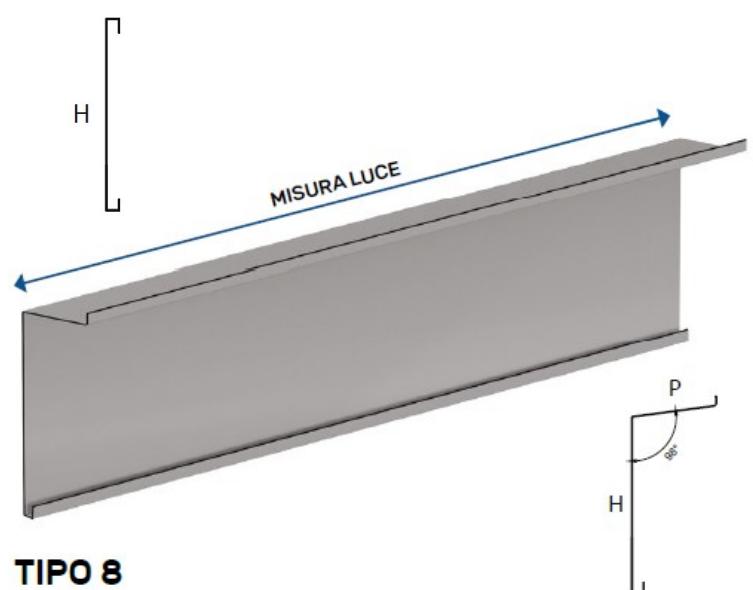

TIPO 8

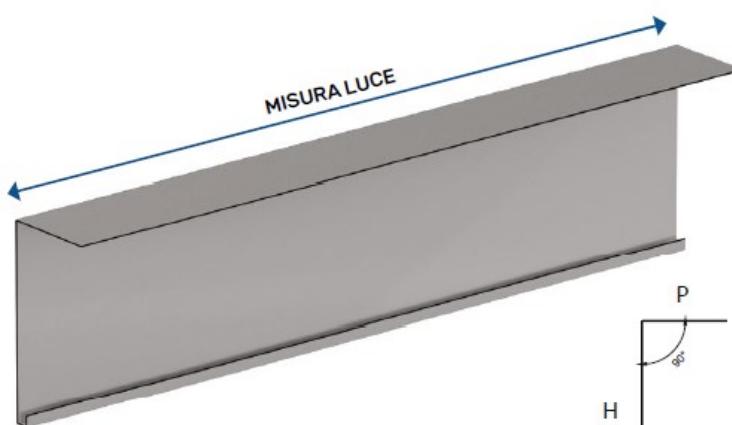

TIPO 1A

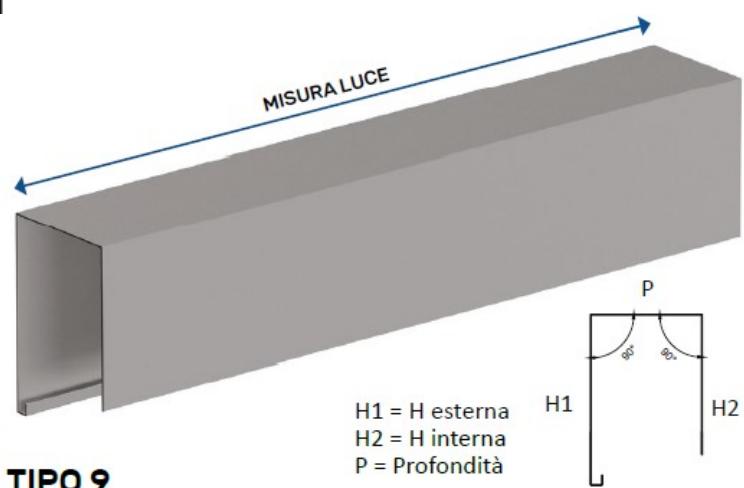

TIPO 9

ACCESSORI



GUIDA SEMPLICE 20 x 21 mm (1 ml)



GUIDA INCASSO 19 x 23 mm (1 ml)



STAFFA PER CASSONETTO FISSA CON FONDO ONDULATO



STAFFA VELETTA (A) 107-164 mm COMPLETA DI STAFFA CASSONETTO



www.adpconsultingsrl.com



DANIELE PROTASONI

3407852648

daniele@adpsrl.it

MASSIMILIANO GANDELLI

3423677835

massimiliano@adpsrl.it



**AVVOLGIBILI
FRANGISOLE**

Contrada Sant'Antonio Z.I.

84035 Polla (SA)